STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

PŁYTA GR. 20cm - 121m2

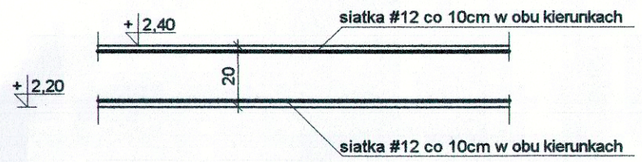

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#6	#10	#12	#16	#20
1	40	1,000			40,00		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			0,00	0,00	35,52	0,00	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			0,00	35,52			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 121m2 [kg]			0,00	4297,92			

BELKA 1 - 2x6,0m

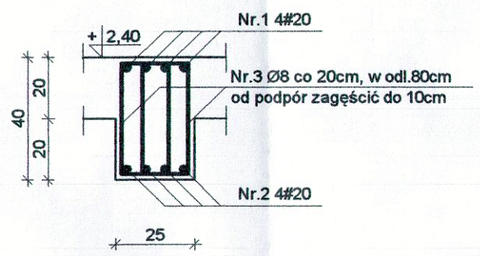

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N				
			#8	#10	#12	#16	#20
1	4	6,800					27,20
2	4	6,000					24,00
3	40	1,200	48,00				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			48,00	0,00	0,00	0,00	51,20
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			18,96	0,00	0,00	0,00	126,46
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			18,96	126,46			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 2 szt. [kg]			37,92	252,93			

BELKA 2 - 16,8m

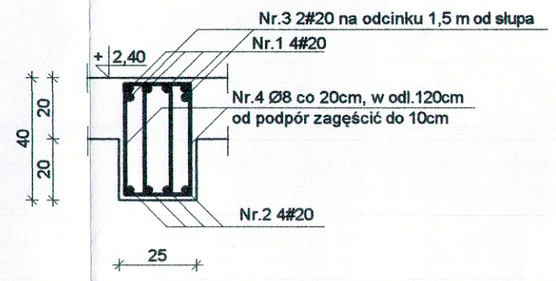

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N				
			#8	#10	#12	#16	#20
1	4	17,600					70,40
2	4	16,800					67,20
3	4	3,000					12,00
4	120	1,200	144,00				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			144,00	0,00	0,00	0,00	149,60
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			56,88	0,00	0,00	0,00	369,51
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			56,88	369,51			

ŚCIANA ŻELBETOWA - 49m

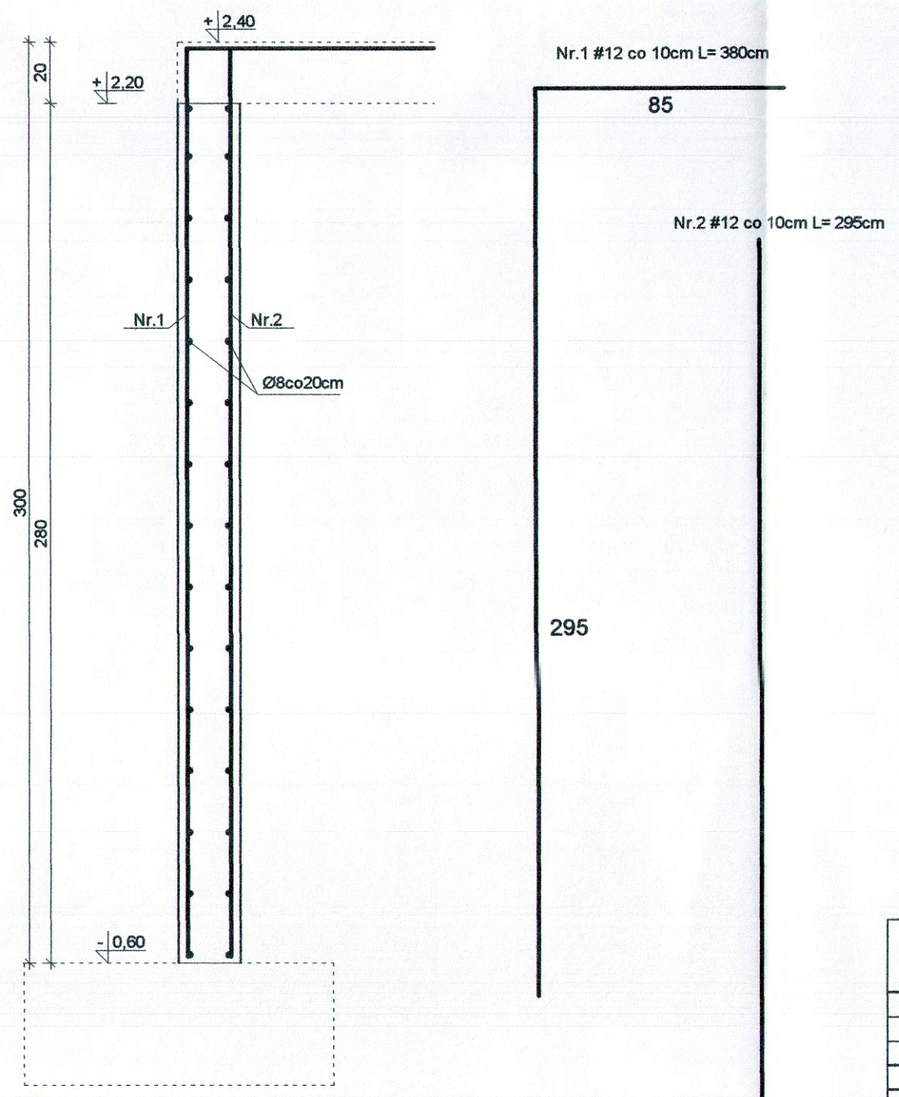

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N				
			#6	#8	#12	#16	#20
1	10	3,850			38,50		
2	10	2,950			29,50		
3	30	1,000		30,00			
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			0,00	30,00	68,00	0,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,222	0,395	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			0,00	11,85	60,38	0,00	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			0,00	72,23			
CIĘŻAR ŁĄCZNY 49m[kg]			0,00	3539,47			

BELKA 3 - 2,0m

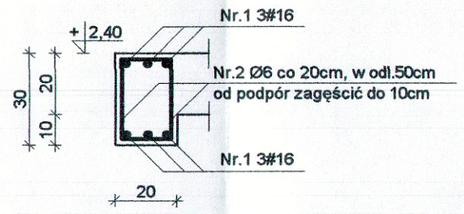

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#8	#10	#12	#16	#20
1	6	3,000				18,00	
3	15	1,000	15,00				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			15,00	0,00	0,00	18,00	0,00
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			5,93	0,00	0,00	28,44	0,00
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			5,93	28,44			

SŁUP - 2 szt.



NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	A-I	A-III N			
			#8	#10	#12	#16	#20
1	8	3,950					31,60
2	19	1,000	19,00				
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			19,00	0,00	0,00	0,00	31,60
CIĘŻAR 1 mb [kg]			0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
CIĘŻAR [kg]			7,51	0,00	0,00	0,00	78,05
CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg]			7,51	78,05			

BETON
C25/30 -W8
STAL:
A III N - GŁÓWNE
A I - STRZEMIONA

Temat:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim - elementu GOZ - zadanie 1

Lokalizacja:
ul. Henrykowska 2/4 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki
działki nr ewidencyjny 6/3, 6/6 obręb 5

Inwestor:
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Projektant konstrukcji:
mgr inż. Mariusz Felińczak
upr.nr LOD/0491/POOK/06
w specjalności konstr.-bud.

Projektant sprawdzający konstrukcji:
mgr inż. Monika Felińczak
upr. nr LOD/3125/PWBK/18
w specjalności konstr.-bud.

Nazwa rysunku:
PUNKT NAPRAW - SZCZEGÓŁY STROPU

Data:	Format:	Skala:	Numer rysunku:	Numer strony:
Wrzesień 2019	420x594	1:20	K-04/B	11

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona